




YONGNUO

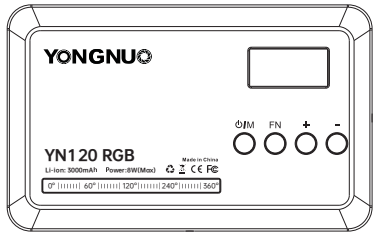

YN120 RGB 摄像灯

感谢使用YN120 RGB摄像灯, 在使用产品之前, 请认真阅读说明书。请注意所有警告提示并遵守说明书内的所有指令。

产品结构



内置专业的LED驱动芯片, 在拍摄过程中不会出现波纹、闪烁现象。

产品清单

YN120 RGB×1
硅胶柔光盒×1
含螺丝冷靴座×1
充电线×1
场景模式提示贴纸×1
说明书×1

- ① LCD显示屏
- ② 【ON】电源开关(长按情景模式切换键(短按))
- ③ 【-】按键
- ④ 【+】按键
- ⑤ 【FN】切换色温/亮度
- ⑥ 1/4螺母接口
- ⑦ TYPE-C充电口
- ⑧ 外壳
- ⑨ LED灯珠

警告

1. 请保持干燥, 勿用湿手接触本产品, 亦不可将产品浸入水中或暴露雨中。
2. 请勿在高温环境或太阳直射下的封闭空间使用。
3. 产品内置锂电池, 禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中请严格按照相应操作规范否则可能导致爆炸或火灾。

注意事项

- *当机身温度到达70°时, 为保障使用安全, YN120 RGB将自动进入过热保护状态, 待机身冷却后, YN120 RGB将自动开启。
1. 充电完成后请拔出电源线。
 2. 长时间未使用产品, 请首先给产品进行充电。
 3. 本产品内置锂电池, 使用一段时间后, 续航时间会缩短, 属于正常现象。
 4. 不要近距离用LED向人眼照射, 否则可能会短暂的影响视力。

光照度

灯珠 \ 距离	0.3m (Lux)	0.5m (Lux)	1m (Lux)
冷光	2159	839	219
暖光	1839	706	183
红色	336	146	37
绿色	671	259	67
蓝色	138	51	13

*本产品规格参数根据本公司实验室样品测试, 成品可能有些许差异, 不影响正常使用; 设计及规格参数如有变更, 恕不另行通知。

使用说明

1. 打开电源, 并设置工作模式

长按【ON】按钮开机, LCD屏点亮, 显示屏将显示当前电量, 再短按【ON】按钮设置工作模式, 依次在CCT色温模式/HSI模式/SCENE模式循环切换, 再次长按该按钮关机。


2. CCT色温模式

按下【FN】按键, 切换设置亮度或色温, 按下【+】或【-】按键设置亮度或色温, 亮度调节范围为0%-100%, 色温调节范围为2500K-9900K。
注: 长按【+】或【-】按键可进行快速调节。



3. HSI色调模式

按下【FN】按键, 分别切换色温/亮度, 再按下【+】按键或【-】按键设置各参数。【符号】-亮度调节范围为1%-100%, 色调设置范围为0°-360°



4. 情景模式(SCENE)

支持31种情景模式, 按下【FN】按键循环切换情景模式, 按下【+】按键或【-】按键设置亮度。



5. 关于电池图标

每一格代表约1/3电量, 电量将耗尽时, 请及时充电。

6. 充电

充电接口为Type-c, 最高支持5V*2.1A (充电需另购外购架)

7. 1/4寸螺丝口

灯的其中两侧含有1/4寸螺丝口, 方便您配合其他配件使用。

8. 设置自动保存功能

产品关机时将自动保存当前设置的工作模式。

9. 本产品配置两个固定1/4寸螺丝口

1/4寸螺丝口可安装产品配送的含螺丝冷靴座, 顺时针旋转螺母即可锁定, 含螺丝冷靴座可以安装带标准热靴接口或冷靴座的产品; 可将本产品安装在带有1/4寸螺丝接口的产品上。

规格参数

产品型号	YN120 RGB	显色性CRI	Ra: ≥95
CCT色温	2500~9900K(±100K)	RGB色调(HSI)	0°~360°
灯珠数量	120颗	亮度调节	1~100%
	暖白光 42颗	材料	PC, ABS
	冷白光 42颗	最大功率	约 8W
	RGB 36颗	显示屏	0.96寸LCD显示屏
固定接口	1/4螺母接口孔x2	充电功率	5V2A(约2.5小时充满电)
续航时间	1.5~10小时	充电接口	Type-c
内置锂电池	3000mAh	重量	约121g
尺寸	16*108*66mm		
情景模式	支持 (31种)		
	1 闪电	9 救护车	17 火光场景
	2 电影亮幕反光	10 消防车	18 红色闪电
	3 烛光	11 狗仔队	19 绿色闪电
	4 日出	12 频闪	20 蓝色闪电
	5 烟花	13 SOS	21 黄色闪电
	6 彩虹七色循环	14 高山紧急求救信号	22 紫灯闪
	7 RGB色域循环	15 派对(节奏快)	23 青色闪电
	8 警车	16 节日氛围	24 模拟爆炸
		25 模拟电焊	26 坏灯泡
		27 双闪	28 车灯靠近
		29 模拟泳池	30 远近光交替闪
		31 色温循环	

保修卡

尊敬的用户, 为了更好的为您服务, 购买产品后请仔细阅读并填写好本保修卡, 方便我们日后为您服务。请您购买后妥善保管好该保修卡, 本保修卡是保修服务的重要凭证, 谢谢!

产品型号	
用户姓名	
联系电话	
通信地址	
购买日期	
故障说明	

请务必确认下列事项:

- 一、产品保修期为壹年 (自购买之日起算)。
- 二、在保修期内, 按照使用说明书使用而发生的故障的, 用户可获得免费保修。
- 三、在保修期内, 用户需保修时, 请持本卡或者邮寄到本公司指定维修服务中心接受保修。
- 四、属下列情况之一的产品, 不属于免费保修范围。
 1. 超过保修期, 用户自行拆机, 机械结构有人为损坏。
 2. 不按说明书方法使用, 接上不符合规格的电压等用户使用不当。
 3. 没保修卡, 保修卡被私自涂改或未填写, 或与送修机器不符的。
 4. 由于购买后因跌落, 振动或运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损坏。请勿自行拆解, 修理本产品。擅自拆机不保修, 后果自负。如有故障, 请及时与本公司或者当地经销商联系。本产品自售出之日起保修壹年。

本产品规格参数依照本公司实验室样品测试, 成品可能有些许差异, 不影响正常使用; 设计及规格如有变更, 恕不另行通知。



制造商: 深圳市永诺电器有限公司
地址: 深圳市坪山区坑梓街道新秀社区
锦佛东路14号A1栋209 A座A2栋2-5楼
电话: (86) 0755-3300 1023
网址: www.hkynongnuo.com
执行标准: Q/YNDQ 001-2023