


YONGNUO



YN60 RGB II 摄像灯

感谢使用YN60 RGB II摄像灯, 在使用产品之前, 请认真阅读说明书。请注意所有警告提示并遵守说明书中的所有指令。

产品结构

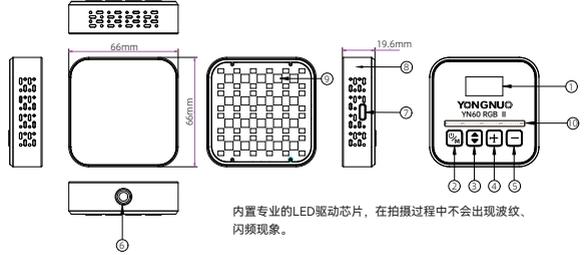

- ① OLED显示屏
- ② [ON/OFF] 电源开关 (长按)
模式切换键 (短按)
- ③ [H/HS] 切换色温/亮度/饱和度
- ④ [L/S] 按键
- ⑤ [M] 按键
- ⑥ 1/4螺母接口孔
- ⑦ TYPE-C充电口
- ⑧ 外壳
- ⑨ LED灯珠
- ⑩ 参考色调条

内置专业的LED驱动芯片, 在拍摄过程中不会出现波纹、闪烁现象。

产品清单

- YN60 RGB II ×1
- 含螺丝冷靴座 ×1
- 充电线 ×1
- 说明书 ×1

警告

1. 请保持干燥, 勿用湿手接触本产品, 亦不可将产品浸入水中或暴露雨中。
2. 请勿在高温环境或太阳直射下的封闭空间使用。
3. 产品内置锂电池, 禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中请严格按照相应操作规范否则可能导致爆炸或火灾。

注意事项

- * 当机身温度达到70°时, 为保障使用安全, YN60 RGB II 将自动进入过热保护状态, 待机身冷却后YN60 RGB II 将自动开启。
 - 1. 充电完成后请拔出电源线。
 - 2. 长时间未使用产品, 请先给产品进行充电。
- 光照度
- 3. 本产品内置锂电池, 使用一段时间后, 续航时间会缩短, 属于正常现象。
 - 4. 不要近距离用LED向人眼照射, 否则可能会短暂的影响视力。

光照度

灯珠 \ 距离	0.3m (Lux)	0.5m (Lux)	1m (Lux)
冷光	1205	498.5	135
暖光	984	401	108
红色	162	54.3	18.6
绿色	446	178	49.6
蓝色	105	42.4	12.1

* 本产品规格参数根据本公司实验室样品测试, 成品可能有个别差异, 不影响正常使用; 设计及规格参数如有变更, 恕不另行通知。

使用说明


1. 打开电源, 并设置工作模式

长按 [ON/OFF] 按钮开机, OLED屏点亮, 显示屏将显示当前电量, 再按 [ON/OFF] 按钮设置工作模式, 依次再按CCT色温模式/H/HS色温模式/SCENE模式循环切换, 再次长按该按钮关机。

2. CCT 色温模式

按下 [H/HS] 按钮, 切换设置亮度或色温选项, 按下按钮 [M] 或按钮 [L/S] 按设置亮度或色温数值, 亮度调节范围为1%-100%, 色温调节范围为2500K-9900K。

当前色温与电量



3. HSI 色温模式


按下 [H/HS] 切换设置H-色温/ [M] 亮度/S/饱和度, 再按下 [M] 或按钮 [L/S] 按设置各参数。[M] 调节范围为1%-100%, 色温设置范围为0°-360°(色彩可参考 [ON/OFF] 色调条)

当前电量



4. 情景模式(SCENE)

支持25种情景模式, 按下 [H/HS] 按钮循环切换亮度和情景模式, 按下 [M] 按钮或 [L/S] 按钮设置模式或亮度。



5. 关于电池图标

每一格代表约1/5电量, 电量将耗尽时, 请及时充电。

6. 充电

充电接口为Type-c, 最高支持5V*2.1A (充电头需另购)

7. 1/4寸螺丝口

灯的其中底部含有1/4寸螺丝口, 方便您配合其他配件使用。

8. 设置自动保存功能

产品关机时将自动保存当前设置的工作模式。

规格参数

产品型号	YN60 RGB II	显色性CRI	Ra: ≥95																											
CCT色温	2500~9900K(±100K)	RGB色调(HSI)	0°~360°																											
灯珠数量	68颗	亮度调节	1%~100%																											
	暖白光 24颗	材料	PC,ABS,PMMA																											
	冷白光 24颗	最大功率	约 6W																											
	RGB 20颗	显示屏	0.96寸LCD显示屏																											
固定接口	1/4螺母接口孔x1	充电功率	5V2.1A (约1小时充满电)																											
续航时间	1.1~11小时	充电接口	Type-c																											
内置锂电池	2000mAh	重量	约88g																											
尺寸	66*66*19.6mm																													
情景模式	支持 (25种)																													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 闪电</td> <td>8 警车</td> <td>15 派对(节奏快)</td> <td>22 紫灯闪</td> </tr> <tr> <td>2 电影霓虹反光</td> <td>9 救护车</td> <td>16 节日氛围</td> <td>23 青色闪</td> </tr> <tr> <td>3 烛光</td> <td>10 消防车</td> <td>17 火光场景</td> <td>24 色温循环</td> </tr> <tr> <td>4 日出</td> <td>11 闪光灯</td> <td>18 红色闪</td> <td>25 摄像灯</td> </tr> <tr> <td>5 烟花</td> <td>12 心跳</td> <td>19 绿色闪</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 彩虹七色循环</td> <td>13 SOS</td> <td>20 蓝色闪</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 RGB色温循环</td> <td>14 高山紧急求救信号</td> <td>21 黄色闪</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1 闪电	8 警车	15 派对(节奏快)	22 紫灯闪	2 电影霓虹反光	9 救护车	16 节日氛围	23 青色闪	3 烛光	10 消防车	17 火光场景	24 色温循环	4 日出	11 闪光灯	18 红色闪	25 摄像灯	5 烟花	12 心跳	19 绿色闪		6 彩虹七色循环	13 SOS	20 蓝色闪		7 RGB色温循环	14 高山紧急求救信号	21 黄色闪		
1 闪电	8 警车	15 派对(节奏快)	22 紫灯闪																											
2 电影霓虹反光	9 救护车	16 节日氛围	23 青色闪																											
3 烛光	10 消防车	17 火光场景	24 色温循环																											
4 日出	11 闪光灯	18 红色闪	25 摄像灯																											
5 烟花	12 心跳	19 绿色闪																												
6 彩虹七色循环	13 SOS	20 蓝色闪																												
7 RGB色温循环	14 高山紧急求救信号	21 黄色闪																												

保修卡

尊敬的用户, 为了更好的为您服务, 购买产品后请仔细阅读本保修卡, 方便我们日后为您服务。请您购买后妥善保管好该保修卡, 本保修卡是维修服务的重要凭证, 谢谢!

本产品规格参数依照本公司实验室样品测试, 成品可能有少许差异, 不影响正常使用; 设计及规格如有变更恕不另行通知。



请务必确认下列事项:

- 一、产品保修期为壹年(自购买之日起算)。
 - 二、在保修期内, 按照使用说明书使用而发生的故障的, 用户可获得免费保修。
 - 三、在保修期内, 用户需保修时, 请持本卡或者邮寄到本公司指定维修服务中心接受保修。
 - 四、属下列情况之一的产品, 不属于免费保修范围:
 1. 超过保修期, 用户自行拆机, 机械结构有人为损坏
 2. 不按说明书方法使用, 接上不符合规格的电压等用户使用不当。
 3. 没保修卡, 保修卡被私自涂改或未填写, 或与送修机器不符的。
 4. 由于购买后因跌落, 震动或运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损坏。
- 请勿自行拆解, 修理本产品。擅自拆机不保修, 后果自负。如有故障, 请及时与本公司或者当地经销商联系。本产品凭自出之日起保修壹年。



制造商: 深圳市永诺电器有限公司
 地址: 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦练东路14号A1栋209 A座A2栋2-5楼
 电话: (86) 0755-3300 1023
 网址: www.hkyongnuo.com
 执行标准: Q/YNDQ 001